


BlueDMX

2in1 TRANSMITTER/RECEIVER

Wi-Fi DMX

v1.0

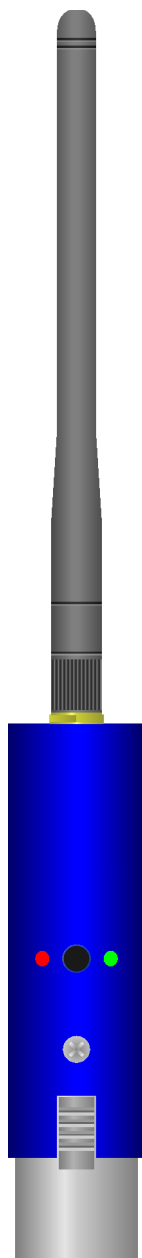

BlueDMX pozwala na przesyłanie sygnału DMX drogą radiową wykorzystując do tego sieć Wi-Fi 2,4 GHz. Transmisja radiowa jest szyfrowana oraz zawiera mechanizm kontroli błędów, co umożliwia poprawną pracę w trudnych warunkach.

BlueDMX może pracować jako nadajnik lub odbiornik. W jednej grupie może pracować jeden nadajnik i max. osiem odbiorników. Użytkownik może wybrać jeden z 7 kanałów, na którym będą pracować urządzenia z jednej grupy nie zakłócając tym samym urządzeń z pozostałych grup pracujących na innych kanałach.

BlueDMX obsługuje protokół Art-Net i można go bezpośrednio łączyć z innymi konsolami lub aplikacjami, które są zgodne z Art-Net.

Zasięg urządzeń można dodatkowo zwiększyć wykorzystując do tego celu standardowe routery Wi-Fi.

Po wyjęciu z pudełka, urządzenie jest gotowe do pracy, a ewentualną dodatkową konfigurację np.: połączenie z routerem, można wykonać poprzez sieć Wi-Fi z dowolnego smartfona lub laptopa.

Parametry techniczne

Nadajnik lub odbiornik	TAK
Liczba wyjść DMX	1
Liczba wejść DMX	1
Liczba kanałów DMX	512
Zgodny z Art-Net	TAK
Zmiana ustawień poprzez stronę www	TAK
Zabezpieczenia przepięciowe portów DMX	TAK
Częstotliwość pracy	2400MHz~2483.5MHz
Maks. moc wyjściowa	20dBm
Złącze DMX	XLR 3-PIN żeńskie
Zasilanie	5V DC (microUSB)
Pobór mocy	2,5W
Dopuszczalna temperatura otoczenia	1 °C-40°C
Wymiary (SxWxG) [mm]	18x22x183



"Art.-Net™ Designed by and Copyright
Artistic Licence Holdings Ltd"

